

FENÊTRES  
PORTES-FENÊTRES  
BAIES COULISSANTES

**AM**

COLLECTION 2022

**PVC**



BY Cert. 6215962

**Atlante M**  
Menuiseries - Fermetures - Portails

## L'expérience et la qualité françaises

Acteur incontournable depuis plus de 40 ans et spécialisé dans les ouvertures extérieures, ATLANTEM arbore fièrement les couleurs de la France au travers de son savoir-faire et de sa production.

Fabriquer en France c'est plus que jamais la garantie d'un travail bien fait, dans le respect de la tradition artisanale, et ce, grâce au savoir-faire d'un personnel hautement qualifié, attentif à la finition et à la qualité de la fabrication.





## L'ORIGINE FRANCE GARANTIE C'EST LA QUALITÉ ASSURÉE !



BV Cert. 6215962

Cette garantie, apportée par l'intervention systématique d'un organisme certificateur dans la procédure d'attribution, est traduite dans un cahier des charges. Ce label garantit une valeur de produit à + de 50% française : matière première et main-d'œuvre.

TOUTES NOS MENUISERIES ET NOS USINES BÉNÉFICIENT  
DES LABELS ET CERTIFICATS LES PLUS EXIGEANTS POUR VOUS GARANTIR  
QUALITÉ, PERFORMANCE ET DURABILITÉ



Selon les dispositions des certificats fenêtres PVC  
n° 80, 172, 181 ou 332 A à C ou F à G-101

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



# S'inscrire ensemble dans une démarche engagée



## Le progrès social

Atlantem s'intéresse particulièrement au bien-être de ses collaborateurs au travail car ils sont les meilleurs acteurs de l'entreprise. Leur satisfaction au travail est donc un élément clé de succès de l'entreprise.



## L'éthique et la transparence dans nos actions

Concernant les collaborateurs de l'entreprise, nous luttons contre les comportements déviants comme la discrimination, le harcèlement au travail ou encore la corruption. Atlantem s'impose de suivre certaines valeurs éthiques notamment en respectant les informations privées récoltées et s'engage à les utiliser dans le respect de la réglementation RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).



## *Acheter Atlantem c'est choisir des menuiseries respectueuses de l'environnement et partager des valeurs humaines et transparentes*



### **Une offre responsable et respectueuse de la planète**

De la conception à la fabrication de nos produits, nous sommes engagés dans une démarche respectueuse de l'environnement. L'une des priorités d'Atlantem est de réduire l'impact de ses activités à travers la réduction de ses déchets et une chaîne de valeur responsable en privilégiant les approvisionnements locaux.



### **Le dialogue avec les parties prenantes**

La relation avec nos parties prenantes est primordiale. Cette volonté s'illustre notamment par une démarche d'amélioration continue de la satisfaction de nos clients et le soutien aux personnes en réinsertion professionnelle.

S'agissant de nos fournisseurs, nous privilégions des entreprises locales, afin de permettre le développement de la région.




# Pourquoi choisir le **PVC** ?

La fenêtre PVC offre de très nombreux avantages. Elle est **facile à poser**, ne nécessite **pas d'entretien particulier** et atteint d'**excellentes performances**.

De plus, notre gamme PVC est garantie sans plomb et le niveau d'émission en polluants volatils du PVC est très faible (A+) ce qui conduit à améliorer la qualité de l'air du bâtiment.



Le PVC est constitué en majorité de matière d'origine minérale. Sa composition rend cette matière **recyclable et revalorisée** en fin de vie.

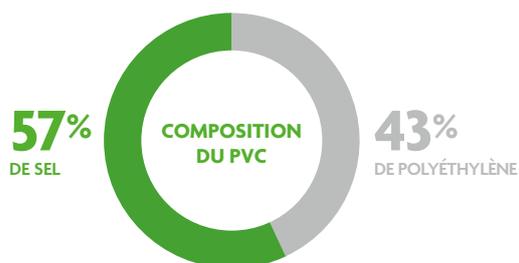

## Le saviez-vous ?


Atlantem est co-créateur de la société MENREC : une nouvelle organisation pour la collecte, le tri, et la valorisation des menuiseries en fin de vie dans le grand Ouest, la première structure du genre en France.



La transparence des données environnementales et sanitaires de nos menuiseries AM-PVC



## Notre gamme

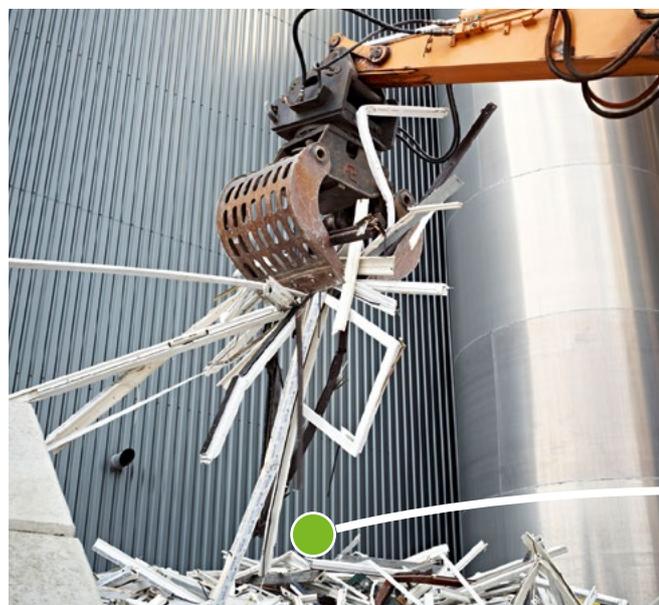

COLLECTE DES ANCIENNES MENUISERIES PVC



ÉCOLOGIQUE

*AM-PVC se recycle à 100%*



LA MATIÈRE EST MICRONISÉE, BROYÉE ET REVALORISÉE SOUS FORME DE GRANULÉS.



CETTE MATIÈRE EST RÉINTRODUITE DANS DE NOUVEAUX PROCÉDÉS DE FABRICATION D'ATLANTEM POUR CRÉER DE NOUVELLES MENUISERIES (FENÊTRES, PORTES, VOILETS...).



# Les bonnes raisons de changer ses fenêtres

Pourquoi changer vos ouvertures ? La première raison est incontestablement l'amélioration de l'**isolation thermique**. Il faut savoir qu'une grande partie des déperditions de chaleur se fait par et autour des fenêtres. Installer de nouvelles ouvertures, c'est réaliser jusqu'à **30% d'économie** sur votre facture de chauffage !

Également plus performantes en matière d'acoustique, elles atténuent fortement les bruits extérieurs, source de stress. Une **meilleure isolation phonique**, c'est plus de confort pour plus de sérénité !

La **sécurité** est un point également essentiel pour votre tranquillité. Un vitrage retardateur d'éfraction dissuadera plus facilement tout intrus.

Plus isolantes, plus lumineuses, plus confortables, mais aussi plus design et décoratives, vos fenêtres rendront votre habitation tendance et agréable à vivre !

Investir dans des fenêtres hautement isolantes, c'est **donner une valeur ajoutée à votre logement**, aspect non négligeable pour sa revente. Sachez que de nombreuses aides peuvent réduire votre investissement.



DÉTAIL SYSTÈME OSCILLO-BATTANT





Fenêtre AM-PVC 82 blanche  
oscillo-battante avec petits bois collés

## LES DIFFÉRENTES OUVERTURES POSSIBLES

**FENÊTRE**  
À LA FRANÇAISE  
1 VANTAIL




**FENÊTRE**  
À LA FRANÇAISE  
2 VANTAUX



**FENÊTRE**  
À SOUFFLET



**FENÊTRE**  
OSCILLO-BATTANTE  
1 VANTAIL

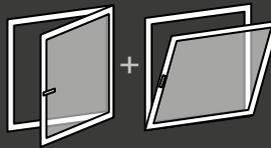


**FENÊTRE**  
OSCILLO-BATTANTE  
2 VANTAUX




Réunit les qualités de 2 styles d'ouverture : à la française et à soufflet

**PORTE-FENÊTRE**  
1 OU 2 VANTAUX

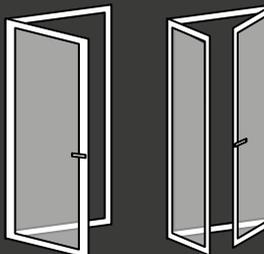


**FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE**  
AVEC PARTIE FIXE

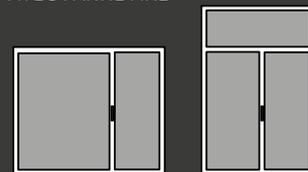

Partie fixe, que vous pouvez imaginer où vous voulez, en haut, en bas, de chaque côté, aux dimensions que vous désirez

**COULISSANT**  
2 VANTAUX



## LE PVC SE PLIE À VOTRE VOLONTÉ !

Quelle que soit la gamme, nous réalisons la forme que vous souhaitez. Voici quelques exemples les plus courants. Nous pouvons répondre à toute demande spécifique, n'hésitez pas !



PLEIN  
CINTRE

CINTRE  
SURBAISSÉ

ANSE DE  
PANIER

TRIANGLE

TRAPÈZE

OEIL DE BŒUF

OGIVE

# Un choix qui répond

L'INNOVATION

Page **12**




L'ESTHÉTIQUE

Page **16**



LE CONFORT

Page **26**

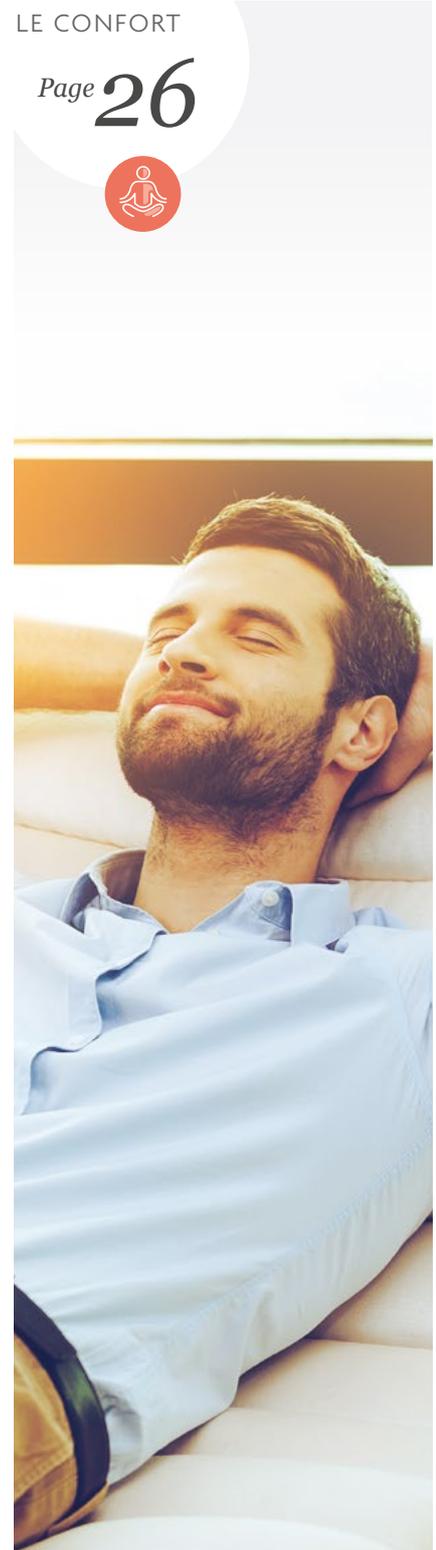

# à toutes vos attentes

LA SÉCURITÉ

Page **34**



LE COÛT

Page **38**



**44**  
SYNTHÈSE  
DES LIGNES

---

**46**  
LES COULISSANTS

---

**50**  
LES VOLETS ROULANTS  
CONNECTÉS

---

**56**  
LES POIGNÉES

---

**57**  
LES VITRAGES  
ET PETITS BOIS

---

**58**  
LES PORTES D'ENTRÉE

---



# EN VEILLE TECHNOLOGIQUE, *vous recherchez dans l'innovation toujours plus de performance*



L'innovation étant l'une de nos priorités, choisir la ligne AM-PVC 82 composite associant PVC à la fibre de verre en continu, c'est équiper son habitation de la toute dernière génération de menuiseries PVC.



L'INNOVATION



**TECHNOLOGIE  
INNOVANTE**

# La fibre continue tressée pour une excellente robustesse




LA FIBRE DE VERRE,  
UNE INNOVATION ATLANTEM  
À DÉCOUVRIR EN VIDÉO

Doté d'un parc machine et d'un process de fabrication innovant, Atlantem a su apporter à ses menuiseries PVC l'ultrarésistance du **composite PVC / fibre de verre continue tressée**.



La nouvelle menuiserie AM-PVC 82 d'Atlantem bénéficie de cette technologie unique. Sans aucun renfort acier, l'ouvrant composite associe PVC et fibre de verre continue selon abaques.

Cette conception permet d'obtenir une très grande rigidité et des performances thermiques identiques à celles d'une menuiserie blanche.

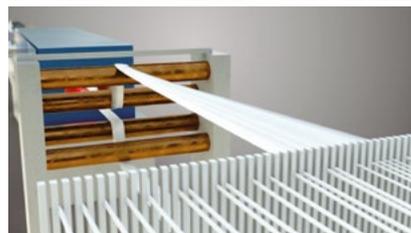


#### PROCÉDÉ DE FABRICATION UNIQUE

260 BOBINES DE FIL DE FIBRE DE VERRE POUR UN ASSEMBLAGE DE FILS CONTINUS

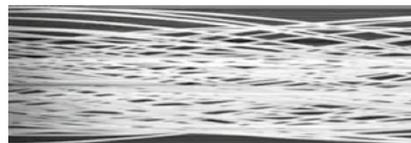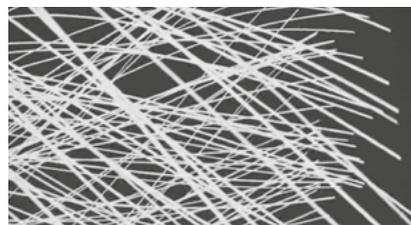

**LES FILS SONT TRESSÉS** ET FUSIONNÉS AU PVC FONDU. CHAQUE MÈTRE DE PROFILÉ FABRIQUÉ CONTIENT 200 000 MÈTRES DE FIBRE DE VERRE.

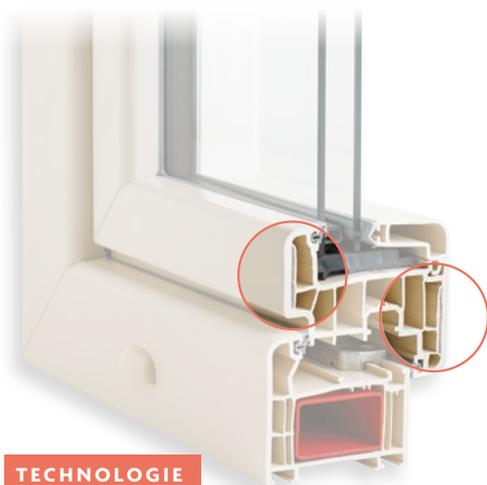

**TECHNOLOGIE  
NOUVELLE**

#### FIBRE DE VERRE CONTINUE TRESSÉE


UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE, LE COMPOSITE :  
MARIAGE DES MATÉRIEAUX POUR EN OPTIMISER  
LA ROBUSTESSE ET LA PERFORMANCE



L'INNOVATION



Porte-fenêtre soubassement à plate-bande + fenêtre blanche avec petits bois collés

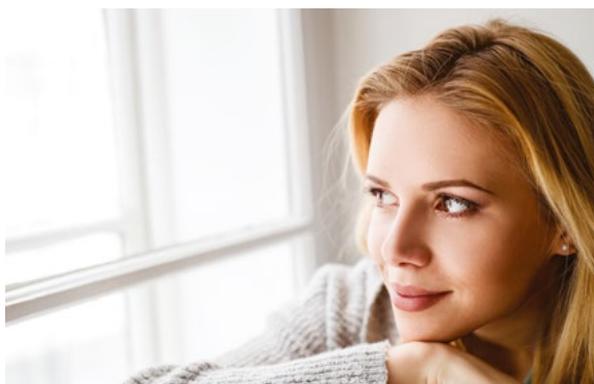

# **SENSIBLE À L'ESTHÉTIQUE**

*vous recherchez  
l'harmonie  
des lignes  
et des couleurs*



Les choix esthétiques des lignes développées par Atlantem vous permettront d'harmoniser votre habitation, qu'elle soit de type traditionnel ou contemporain.



L'ESTHÉTIQUE



LIGNE

# AM-PVC 82

*Le choix du blanc  
et de l'élégance*



**TECHNOLOGIE  
INNOVANTE**



Porte-fenêtre 2 vantaux

Elégante, la ligne AM-PVC 82 sur mesure a été conçue pour s'adapter aux architectures traditionnelles comme contemporaines.

L'ESTHÉTIQUE



*Fenêtre 2 vantaux plein cintre  
avec petits bois collés*

# LIGNE *AM-PVC 82*

*Un design soigné  
Des lignes harmonieuses*




**PARCLOSE À DOUCINE DÉBORDANTE**  
DISPONIBLE EN BLANC



**PARCLOSE CONTEMPORAINE**  
DEUX ESTHÉTIQUES DE PARCLOSES POSSIBLES AVEC JOINT D'ASSEMBLAGE MASQUÉ. LES PARCLOSES SE DÉMONTENT FACILEMENT (EN CAS DE CHANGEMENT DE VITRAGE)

La ligne AM-PVC 82 se veut élégante, aux courbes harmonieuses, à l'image des menuiseries traditionnelles. Sur mesure, elle se plie également aux formes que vous lui imposez pour apporter à votre habitation ce caractère unique !

2 esthétiques de parclose vous sont proposées : l'une traditionnelle, l'autre contemporaine.

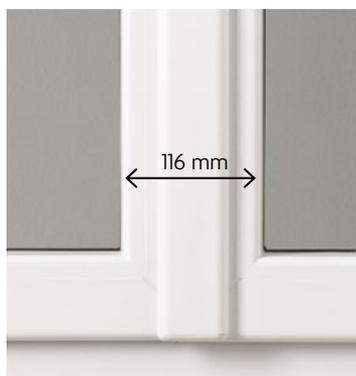

**BATEMENT EXTÉRIEUR RÉDUIT ET HABILÉ**  
POUR DISSIMULER LES JEUX DE FONCTIONNEMENT ET RAPPELER L'ESTHÉTIQUE DES MENUISERIES TRADITIONNELLES



**POIGNÉE CENTRÉE** AU GALBE HARMONIEUX  
JEUX DE BATEMENT MASQUÉS, MASSES OPTIMISÉES



**FERRAGE SYMÉTRIQUE** EN OPTION



**FICHE ARRONDIE** AVEC AXE GAÎNÉ EN MATIÈRE AUTO LUBRIFIANTE CE QUI ÉVITE LES TRACES NOIRES SUR LES MURS



**JET D'EAU INTÉGRÉ** DANS L'ÉPAISSEUR DE L'OUVRANT, AMÉLIORANT L'ÉTANCHÉITÉ



**POIGNÉE DE TIRAGE** EN OPTION

## *Les différentes finitions intérieures en neuf et en rénovation*



DORMANT DE BASE SANS AILE  
(dans le cas de dépose totale)



DORMANT NEUF  
AILE DE 10 mm



DORMANT RÉNOVATION  
AILE DE 27 mm



DORMANT RÉNOVATION  
AILE DE 42 mm



DORMANT RÉNOVATION  
AILE DE 42 mm avec moulure rapportée pour obtenir une aile de 70 mm



DORMANT RÉNOVATION  
AILE DE 65 mm

# LIGNE *AM-PVC 82*

## *L'aspect bois*

**TECHNOLOGIE  
INNOVANTE**

La ligne AM-PVC 82 aspect bois bénéficie systématiquement de la nouvelle technologie composite fibres de verre en continu.

1 FACE BICOLORATION  
ASPECT BOIS/BLANC



EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR

2 FACES



EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR

La solution idéale pour remplacer votre ancienne menuiserie Bois par une menuiserie PVC imitant parfaitement le bois, et sans entretien !

Le cintrage des profils réalisé dans nos ateliers, permet d'obtenir toutes les formes architecturales. Son esthétique s'intègre parfaitement à une habitation traditionnelle.



L'ESTHÉTIQUE



Fenêtre 4 vantaux Macoré

# LIGNE *AM-PVC 82*

## Les avantages du PVC, pour tous les styles



Le plaxage consiste à poser un film veiné bois sur le PVC. Cette technique assure une longue tenue dans le temps.

### 40 POSSIBILITÉS DE COULEURS FINITION PLAXÉE

Les profilés sont revêtus d'un film acrylique résistant aux UV. Cette finition permet de donner aux menuiseries l'aspect du bois naturel, du bois peint ou un aspect contemporain.



BATTEMENT CENTRAL DE 116 MM, VUE EXTÉRIEURE



PARCLOSE À DOUCINE



PARCLOSE ARRONDIE

### Une large palette de finitions (1 face bicoloration ou 2 faces)

#### EFFET BOIS NATURELS

|                                   |                             |                             |                                      |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| REF. 694<br>CHÊNE CLAIR SHEFFIELD | REF. 145<br>CHÊNE IRLANDAIS | REF. 110<br>CHÊNE OR        | REF. 146<br>MERISIER                 |                        |
| REF. 402<br>DOUGLAS RAYÉ          | REF. 143<br>CÈDRE GRIS      | REF. 656<br>CERISE AMARETTO | REF. 663<br>NOYER SORRENTO BALSAMICO |                        |
| REF. 154<br>NOYER                 | REF. 144<br>MACORÉ          | REF. 025<br>CHÊNE FONCÉ     | REF. 111<br>BOIS DE ROSE             | REF. 425<br>CHÊNE GRIS |

#### FILMS MÉTALLIQUES

|                         |  |
|-------------------------|--|
| REF. 139<br>ARGENTÉ     | REF. 184<br>RAL ± 9007 ALUX ALUMINIUM GRIS |
| REF. 653<br>ALUX DB 703 | REF. 138<br>BRONZE                         |
| REF. 116<br>PYRITE      | REF. 182<br>RAL ± 7016 ALUX ANTHRACITE     |

#### FILMS MATS

|   |
|---|
| REF. 047<br>WOODC CHÊNE TURNER MAT            |
| REF. 044<br>RAL ± 7022 GRIS TERRE D'OMBRE MAT |
| REF. 103<br>RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE MAT    |
| REF. 043<br>RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE MAT      |

#### EFFET BOIS COLORÉS

|  |   |                                      |                                   |                                   |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| REF. 019<br>RAL ± 9010 BLANC PUR       | REF. 100<br>RAL ± 9016 BLANC CRISTALLIN | REF. 096<br>RAL ± 9001 BLANC CRÈME   | REF. 665<br>RAL ± 7038 GRIS AGATE | REF. 004<br>RAL ± 7001 GRIS       |
| REF. 068<br>RAL ± 7039 GRIS QUARTZ     | REF. 114<br>RAL ± 7023 GRIS BÉTON       | REF. 667<br>RAL ± 7012 GRIS BASALTE  | REF. 076<br>RAL ± 3005 ROUGE VIN  | REF. 006<br>RAL ± 6009 VERT SAPIN |
| REF. 072<br>RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE | REF. 079<br>RAL ± 5011 BLEU ACIER       | REF. 008<br>RAL ± 8022 BRUN CHOCOLAT |                                   |                                   |

#### FILMS LISSES

|   |   |
|---|---|
| REF. 122<br>RAL ± 7015 GRIS ARDOISE FINESSE                       | REF. 120<br>RAL ± 7016 GRIS ORAGE FINESSE         |
| REF. 048<br>RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE FINESSE (REMPLECE LE 1603) | REF. 921<br>RAL ± 9017 NOIR SIGNALISATION FINESSE |

BICOLORATION POSSIBLE

ASPECT BOIS OU LISSE/BLANC



2 FACES

EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR



L'ESTHÉTIQUE



Porte-fenêtre 1 vantail, chêne doré  
avec soubassement plate bande



# SENSIBLE À VOTRE BIEN-ÊTRE

*vous recherchez  
avant tout  
le confort*



Avec AM-PVC 82, vous faites le choix d'une fenêtre hautement isolante. Tout au long de l'année, vous allez pleinement profiter d'un intérieur chaleureux, lumineux et calme. Plus de confort pour plus de sérénité !



LE CONFORT




**GARANTIE**  
**10 ANS**  
hors quincaillerie

# Plus de confort pour un bien valorisé

Plus d'isolation thermique, plus d'isolation phonique, plus de lumière, plus de protection...

AM-PVC 82 vous apporte le confort d'une fenêtre de toute dernière génération et vous permet de réduire sensiblement et durablement les dépenses énergétiques de votre habitation. Sachant qu'on estime entre 5 à 30 % les dépenses liées aux pertes énergétiques par les fenêtres, les économies peuvent donc être conséquentes.

Parfaitement isolé, votre bien est valorisé !



HAUTE ISOLATION  
DU LOGEMENT  
jusqu'à :  
**Uw 0.85 w/m².K\***



AM-PVC par ATLANTEM



\*Triple vitrage Ug 0.5  
+ intercalaire composite


LE CONFORT



*Menuiserie blanche cintre surbaissé  
avec fixes latéraux vitrés en faux ouvrants*

# De hautes performances énergétiques pour un confort exceptionnel !

L'ouvrant des fenêtres AM-PVC 82 dispose de **6 chambres** (ou alvéoles), ce qui contribue à l'amélioration des performances thermiques de la menuiserie. En effet, l'ajout de parois supplémentaires dans l'épaisseur des ouvrants permet d'améliorer de 35% la performance d'isolation des profils. Apprêtez-vous à gagner en confort et en économies d'énergie !

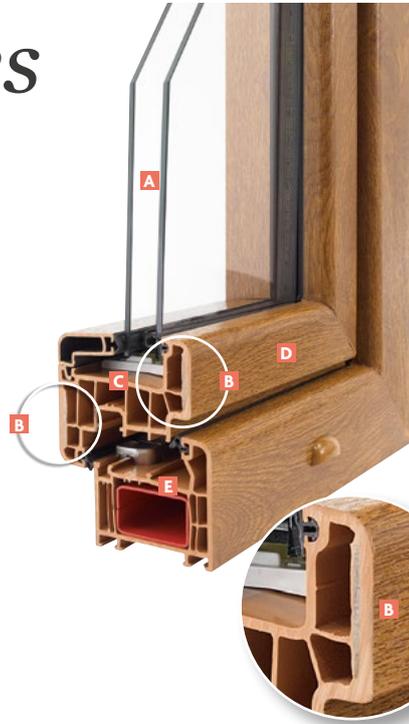

- A** DOUBLE VITRAGE 4/16/4 ITR ARGON
- B** FIBRE DE VERRE CONTINUE (SUIVANT ABAQUE POUR BLANC, BEIGE ET GRIS)
- C** OUVRANT **6 CHAMBRES** D'ISOLATION PARFAITEMENT RÉPARTIES
- D** OUVRANT SEMI-AFFLEURANT
- E** DORMANT **70 mm** (inertie multipliée par 2 par rapport à un dormant de 60 mm), **5 CHAMBRES** RENFORCÉ SUIVANT ABAQUE
- F** RENFORT THERMIQUE EN PVC CELLULAIRE ET 4 CÂBLES ACIER (en option)



DÉCOUVREZ EN VIDÉO LA FABRICATION DES MENUISERIES AM-PVC 82

## Des fenêtres très fonctionnelles



**PRATIQUE !**  
**HOUSSETTE** SUR OF2 EN PARTIE BASSE POUR MAINTENIR LE VANTAIL SECONDAIRE EN PLACE LORS DE L'OUVERTURE





**BASCULEUR OSCILLO-BATTANT**  
AIDE AU POSITIONNEMENT INITIAL DE L'OUVRANT SANS EFFORT, MAINTIEN DURABLEMENT L'ALIGNEMENT DES VANTAUX ET GARANTIT UN FONCTIONNEMENT DURABLE



**SEUIL ALUMINIUM** POUR PORTES-FENÊTRES DE 40 mm AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE



*En blanc ou en couleur,  
des performances identiques !*

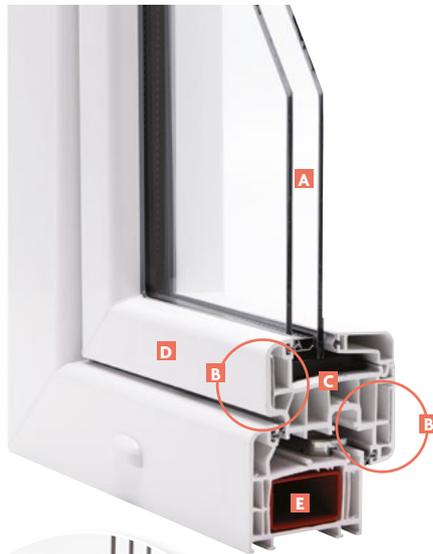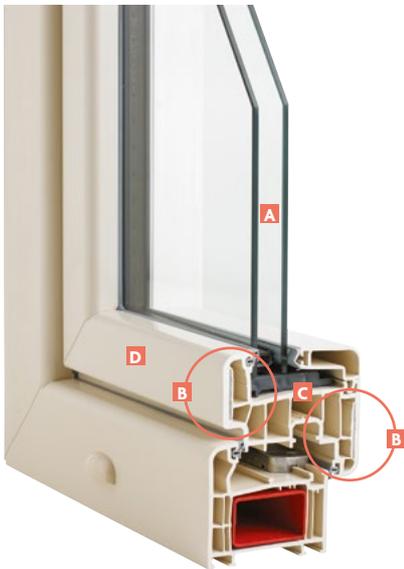

PERFORMANCES  
THERMIQUES DE BASE  
 **$U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$**   
avec  $U_g$  de 1.1  
+ intercalaire composite

PERFORMANCES  
THERMIQUES JUSQU'À  
 **$U_w = 0.85 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$**   
avec  $U_g$  de 0.5  
+ intercalaire composite

CERTIFICATION  
DES PROFILS  
**Classement NF**

CERTIFICATION  
DE LA FABRICATION  
**Certificat CSTB**

CERTIFICATIONS  
DE LA CONCEPTION :  
**N° DTA  
6/11-1959\*02 Add  
AM-PVC 82 BLANC**

**N° DTA 6/14-2203  
AM-PVC 82 COULEUR**



AVEC UN TRIPLE VITRAGE  
**4/12/4/12/4 ITR ARGON**  
PERFORMANCES THERMIQUES :  
 **$U_w = 0.85 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$**   
avec  $U_g$  de 0.5 + intercalaire  
composite



PLUS D'INFOS SUR  
**LES BASES DE LA THERMIQUE**  
TÉLÉCHARGEZ LE LIVRET  
GRATUITEMENT !



*Savoir  
interpréter  
les différents  
coefficients*



**SEUIL ALUMINIUM** POUR  
PORTES-FENÊTRES DE 20 mm  
EN OPTION, **ADAPTÉ AUX NORMES  
PMR** (PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)  
AVEC OU SANS RUPTURE DE  
PONT THERMIQUE



SEUIL ALUMINIUM EN OPTION

**$U_w$**  représente la capacité d'une menuiserie à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant de la fenêtre.



**$U_g$**  représente la capacité du vitrage à transmettre la chaleur. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant du vitrage.

# Une isolation thermique renforcée et une étanchéité à l'eau et à l'air de haut niveau !

De base, les fenêtres AM-PVC 82 sont équipées d'un **double vitrage à Isolation Thermique Renforcée** ou ITR. Cela signifie que l'un des vitrages est recouvert sur sa face intérieure d'une fine couche d'oxydes métalliques. Cette protection totalement invisible permet de limiter l'entrée des rayons du soleil l'été et de réduire les pertes de chaleur vers l'extérieur l'hiver. Quant à l'espace entre les 2 vitrages, il est rempli d'Argon, gaz à faible conductivité thermique.

Le composite offre une meilleure résistance aux infiltrations d'air par son inertie : moins de déformation des ouvrants les jours de grand vent.

**Les performances AEV** de la ligne AM-PVC 82 lui garantissent une excellente étanchéité et résistance face aux éléments extérieurs que sont l'air, l'eau et le vent.

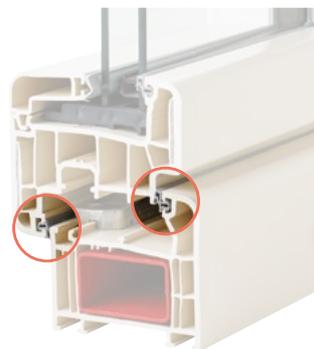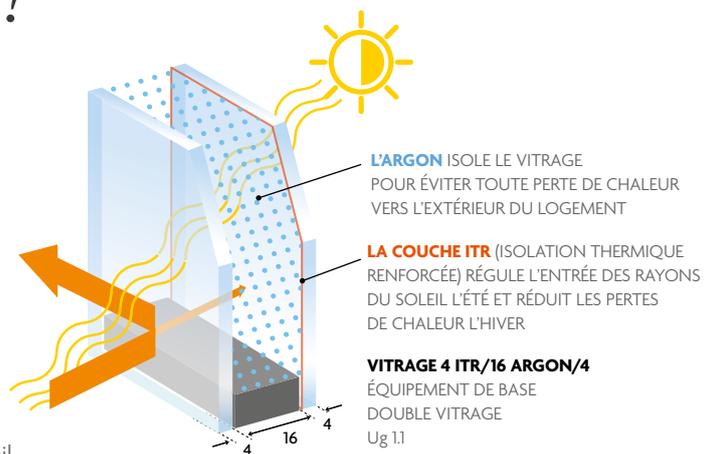

**DOUBLE PLAN DE JOINT**  
POUR UNE ÉTANCHÉITÉ OPTIMISÉE

**PERFORMANCES AEV**  
**A\*3 E\*7B V\*A2**

## Classement AEV

Désigne la résistance de la menuiserie aux éléments AIR, EAU et VENT.

**AIR** : La perméabilité à l'air est notée de 1 (faible) à 4 (très bon).

**EAU** : L'étanchéité à l'eau (pluie, intempéries) est notée de 1 (très faible) à 9 (très bon).

**VENT** : La résistance au vent est notée selon 2 critères : la résistance à la pression (en chiffre) et la déformation de la fenêtre (en lettre). La résistance à la pression du vent est notée de 1 (faible) à 5 (forte). La déformation de la fenêtre est notée de A (faible) à C (très faible).

Comparons le pouvoir isolant des différents vitrages sur le marché avec une température extérieure de **0°C**





# Une isolation phonique pour plus de sérénité

Facteur de stress, le bruit est un élément à prendre en compte dans le choix d'une fenêtre.

AM-PVC 82 offre un excellent niveau d'étanchéité. Qui dit étanchéité à l'air, dit également étanchéité au bruit (on parle d'affaiblissement acoustique).

Le choix du vitrage est un élément essentiel pour optimiser l'affaiblissement acoustique de la fenêtre. Plus votre logement est exposé au bruit, plus il est important d'opter pour un vitrage à forte isolation acoustique : la perception du bruit extérieur peut être ainsi divisée par deux ou plus.

Avec les options de vitrage, vous allez retrouver la sérénité et gagner en qualité de sommeil !

AFFAIBLISSEMENT  
ACOUSTIQUE  
de **29** à **40 dB** (RA, tr)

## Échelle des niveaux sonores




- 140 dB** : Avion au décollage
- 85 dB** : Nœud routier très fréquenté
- 70 dB** : Carrefour à feux
- 50 dB** : Rue résidentielle
- 35 dB** : Campagne

## Affaiblissement acoustique d'AM-PVC 82 en fonction du vitrage




Comparons l'affaiblissement acoustique des différents vitrages avec un bruit extérieur de 70 dB (correspondant à une rue très passante). **Plus la valeur est grande, plus la menuiserie est isolante**

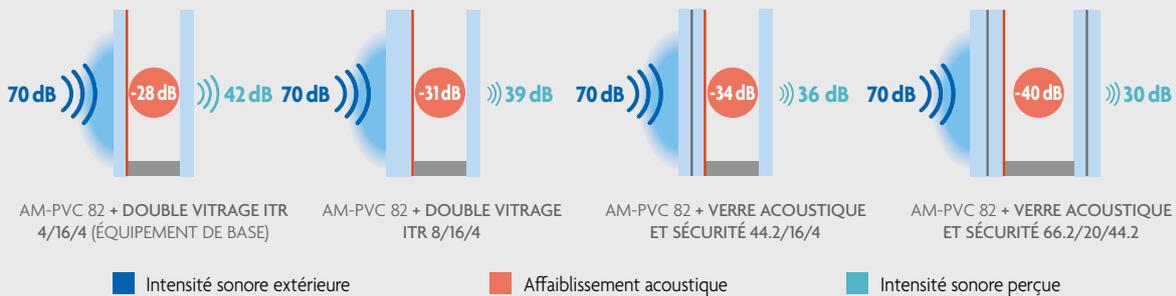

Le saviez-vous ?

**3 dB de moins pour une fenêtre = une perception du bruit divisée par 2 !**

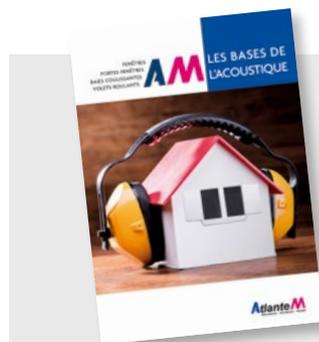

PLUS D'INFOS SUR  
**LES BASES DE L'ACOUSTIQUE**  
TÉLÉCHARGEZ LE LIVRET  
GRATUITEMENT !





**POUR LA SÉCURITÉ  
DE MA MAISON,  
*et la tranquillité  
de ma famille,*  
*je choisis*  
**AM-PVC 82****



Esthétiques et performantes, les fenêtres AM-PVC 82 n'oublient pas de protéger votre habitation des intrusions extérieures. Outre le choix du vitrage, les ouvertures AM-PVC 82 peuvent être équipées d'accessoires pour renforcer leur sécurité et vous permettre de dormir sur vos 2 oreilles.



LA SÉCURITÉ



# Le choix de la sérénité

Le choix du vitrage a son importance. Opter pour un vitrage retardateur d'effraction ou verre feuilleté de sécurité augmente la tranquillité de toute la famille tout en prévenant efficacement les intrusions. Le temps de résistance à l'effraction d'un vitrage ordinaire est de 30 secondes. AM-PVC 82 peut être équipée en option d'un double vitrage 44.6 (SPI0) avec une résistance minimale de 6 minutes (temps dissuasif pour un cambrioleur). Sa composition composite (suivant abaque) assure aux menuiseries AM-PVC 82 une tenue dans le temps exceptionnelle, sans aucun dérèglement des ouvrants.

VERROUILLAGE DES VANTAUX SEMI-FIXES



HOUSSETTE SUR OF2




VERROUS HAUT ET BAS SUR PF2



**POIGNÉE AVEC SYSTÈME SECUSTICK®**  
REND IMPOSSIBLE L'OUVERTURE DU MÉCANISME PAR L'EXTÉRIEUR



**GALETS CHAMPIGNONS À TÊTE OCTOGONALE**  
AMÉLIORE LA PRÉCISION DE RÉGLAGE LORS DE LA POSE.  
**GÂCHES SEMI FOURCHETTE** EN STANDARD

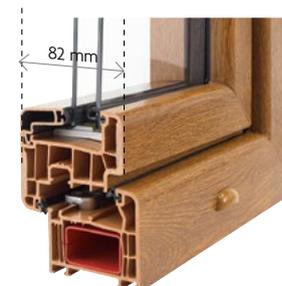

**RENFORCEMENT SUR OUVRANT AVEC FIBRES TRESSÉES EN CONTINU**  
ET DORMANT AVEC UN RENFORT ACIER (SUIVANT ABAQUE POUR LE BLANC, BEIGE ET GRIS ET SYSTÉMATIQUE POUR L'ASPECT BOIS).  
APPORTE RIGIDITÉ ET TENUE DANS LE TEMPS SANS AUCUN DÉRÈGLEMENT DES OUVRANTS

# Le choix de la sécurité renforcée



VERROUILLAGE DU VANTAIL SECONDAIRE



**GÂCHES FOURCHETTES** (OPTION) SÉCURITÉ MAXIMALE ET GALETS CHAMPIGNONS À TÊTE OCTOGONALE




**POIGNÉE À CLÉ SÉCURITÉ ENFANT POUR FENÊTRE** EN OPTION

**SÉCURISE VOTRE FENÊTRE ET ASSURE VOTRE TRANQUILLITÉ !**




**BARILLET POUR PORTE-FENÊTRE SERRURE** EN OPTION. SÉCURISE VOTRE MAISON CONTRE LES INTRUSIONS.

**BARILLET VMI+ AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS**, TRÈS RÉSISTANT AU CROCHETAGE, CLÉ DE FORTE SECTION (3 mm) À PERÇAGE LATÉRAL, OFFRANT UNE BONNE PRISE EN MAIN, BARILLET FOURNI AVEC CARTE DE PROPRIÉTÉ - 4, 6 OU 8 CLÉS  
OPTION : BARILLET BOUTON MOLETÉ VMI+ - 4 CLÉS

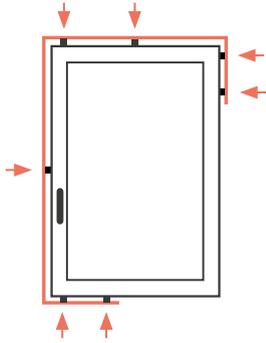


**QUINCAILLERIE  
À RENVOI D'ANGLE**


CHAINAGE DES ÉLÉMENTS AVEC  
RENOVI EN PARTIE HORIZONTALE  
MEILLEUR MAINTIEN DU VANTAIL  
OPTIMISE LA SÉCURITÉ DE LA  
MENUISERIE AMÉLIORE  
LA COMPRESSION

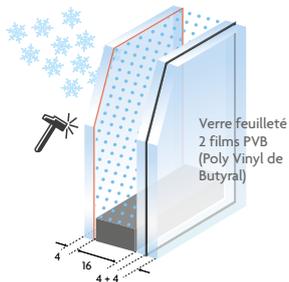

**VITRAGE 4ITR/16 ARGON/44.2**  
VERRE SÉCURITÉ  
Coefficient Ug 1.1

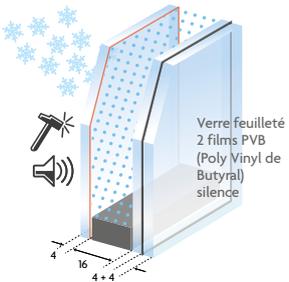

**VITRAGE 4ITR/16 ARGON/44.2 AP**  
VERRE ACOUSTIQUE ET SÉCURITÉ  
Coefficient Ug 1.1

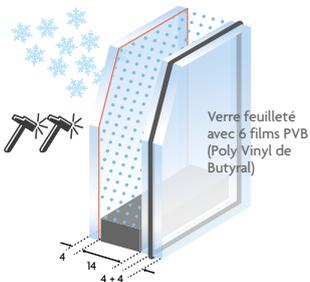

**VITRAGE 4ITR/14 ARGON/44.6 (SP10)**  
VERRE SÉCURITÉ RENFORCÉE  
Coefficient Ug 1.2

Grâce au verre feuilleté, vous pouvez ralentir le phénomène de décoloration de vos rideaux ou objets exposés aux rayons UV du soleil.



Porte-fenêtre AM-PVC 82  
2 vantaux avec poignée de tirage  
en option



# **ATTENTIF AU BUDGET**

*vous désirez  
investir dans  
la performance  
tout en maîtrisant  
son coût*



Atlantem n'oublie pas les budgets serrés ou les primo-accédants en proposant une alternative aux fenêtres AM-PVC 82 : la ligne AM-PVC 70, parfaitement adaptée aux exigences techniques et environnementales.







LIGNE

# AM-PVC 70

## *Sobriété et budget maîtrisé*

Avec la ligne AM-PVC 70, vous bénéficiez d'ouvertures élégantes et efficaces tout en optant pour une gamme accessible.

Discrète par son design, la ligne AM-PVC 70 s'intègre parfaitement aux architectures contemporaines.



Fenêtre oscillo-battante 2 vantaux





Porte-fenêtre serrure grand jour



# Quand simplicité rime avec adaptabilité

La neutralité de son design permet à la ligne AM-PVC 70 de s'adapter à toutes les maisons actuelles.

Son prix séduisant vous permettra d'équiper votre logement avec des menuiseries performantes, tout en maîtrisant votre budget.


En rénovation, n'hésitez plus ! Remplacez vos ouvertures avec des menuiseries actuelles et performantes. Vous allez ainsi gagner en confort et en économies d'énergie !



Porte de service 1 vantail avec oculus



PROFILS SOBRES - PARCLOSE CONTEMPORAINE

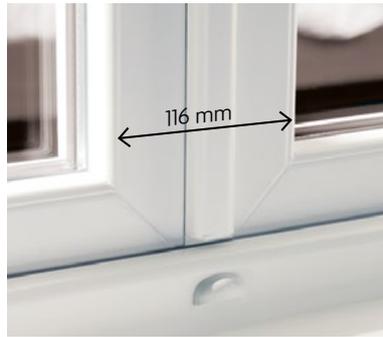

BATTEMENT CENTRAL DE 116 mm - VUE EXTÉRIEURE



POIGNÉE LIMA DÉCENTRÉE EN STANDARD



POIGNÉE LIMA CENTRÉE EN OPTION



## La performance pour plus de confort



**A** DOUBLE VITRAGE 4/16/4 ITR  
**B** OUVRANT ET **C** DORMANT : 5 CHAMBRES CHACUN  
POUR UNE BONNE ISOLATION - RENFORTS EN OPTION  
(PARTIES ROUGES SUR LA PHOTO)

Faciles à entretenir, insensibles aux intempéries et à la corrosion, les menuiseries de la ligne AM-PVC 70 vous apporteront le confort et les avantages du PVC.

L'ouvrant et le dormant sont constitués de 5 chambres chacun (ou alvéoles), ce qui procure à la menuiserie un pouvoir isolant tout à fait remarquable.

PERFORMANCES  
THERMIQUES DE BASE  
**U<sub>w</sub> = 1.5 W/m<sup>2</sup>.K**  
avec Ug de 1.2  
+ intercalaire aluminium

PERFORMANCES AEV  
**A\*3 E\*7B V\*A2**

CERTIFICATION  
DES PROFILS  
**Classement NF**

CERTIFICATION  
DE LA CONCEPTION  
**N° DTA**  
**6/11-1959\*02 Add**

CERTIFICATION  
DE LA FABRICATION  
**Certificat CSTB**



**CRÉMONE** À SORTIE DE TRINGLE



**VERROU BAS**  
POUR PORTE-FENÊTRE



**JET D'EAU** EN OPTION,  
AMÉLIORE L'ÉTANCHÉITÉ

## Les différentes finitions intérieures en neuf et en rénovation



DORMANT DE BASE  
SANS AILE  
(dans le cas de dépose  
totale)



DORMANT NEUF  
AILE DE 10 mm



DORMANT RÉNOVATION  
AILE DE 27 mm



DORMANT RÉNOVATION  
AILE DE 42 mm



DORMANT RÉNOVATION  
AILE DE 42 mm avec  
moulure rapportée  
pour obtenir une aile  
de 70 mm



DORMANT RÉNOVATION  
AILE DE 65 mm



## Synthèse des gammes

|                             |  | Ligne <b>AM-PVC 82</b><br>Blanc | Ligne <b>AM-PVC 70</b><br>Blanc |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ouvrant</b>              | Profilé ouvrant à 6 chambres de module 82 mm   | ●                               |                                 |
|                             | Profilé ouvrant à 5 chambres de module 70 mm   |                                 | ●                               |
|                             | Poignée centrée avec habillage   | ●                               | ●                               |
|                             | Poignée sécurité   | ●                               |                                 |
|                             | Parclose à doucine Atlantem  | ●                               |                                 |
|                             | Parclose à 1/4 de rond   | ●                               | ●                               |
|                             | Vitrage 4/16/4 ITR Argon   | ●                               | 4/16/4 ITR                      |
|                             | Intercalaire alu naturel  | ●                               | ●                               |
|                             | Intercalaire noir  | ●                               | ●                               |
|                             | Petits bois incorporés couleur châssis   | ●                               | ●                               |
|                             | Soubassement 24 mm planchette alvéolaire   | ●                               | ●                               |
|                             | Soubassement 24 mm panneau isolant lisse   | ●                               | ●                               |
|                             | Soubassement 24 mm panneau à plate bande   | ●                               |                                 |
|                             | Batée extérieure réduite   | ●                               | ●                               |
|                             | Jet d'eau intégré  | ●                               |                                 |
| Jet d'eau rapporté          |  | ●                               |                                 |
| <b>Dormant</b>              | Profilé dormant à 5 chambres   | ●                               | ●                               |
|                             | Dormant rénovation aile de 27 mm   | ●                               | ●                               |
|                             | Dormant rénovation aile de 42 mm   | ●                               | ●                               |
|                             | Dormant rénovation aile de 65 mm   | ●                               | ●                               |
|                             | Seuil 40 mm  | ●                               | ●                               |
|                             | Seuil 20 mm  | ●                               | ●                               |
| <b>Volet roulant manuel</b> | Coloris coffre VR  | ● (blanc)                       | ●                               |
|                             | Joues de coffre  | ● (blanc)                       | ●                               |
|                             | Coloris tablier  | ● (blanc)                       | ●                               |
|                             | Coloris coulisses  | ● (blanc)                       | ●                               |
|                             | Coloris lame finale  | ● (blanc)                       | ●                               |
| <b>Finitions</b>            | Quincaillerie couleur châssis (poignée, fiches, grilles ventilation)                                       | ●                               | ●                               |

● Présentation standard ● Option



GARANTIE  
**10 ANS**  
hors quincaillerie

# Les *coulissants* par Atlantem

Avec le coulisant Atlantem ne choisissez plus entre esthétique et confort de vie.

La conception et l'importance du clair de vitrage permettent une haute performance d'isolation thermique synonyme de confort de vie.



Baie coulissante blanche 2 vantaux



Porte-fenêtre placée aspect bois  
et baie coulissante assortie 2 vantaux

Baie coulissante blanche 2 vantaux

# Les **coulissants**

## L'équilibre unique entre clarté, esthétique, confort et robustesse



MONTANT CENTRAL ARRONDI

- 1** MONTANT CENTRAL LE PLUS FIN DU MARCHÉ (35 mm)
- 2** VITRAGE HAUTE PERFORMANCE DOUBLE (28 mm) OU TRIPLE (32 mm)
- 3** RAIL ALUMINIUM POUR PLUS DE CONFORT ET DE LONGÉVITÉ
- 4** 6 TYPES DE DORMANTS, ADAPTÉS À TOUTES LES POSES : NEUF, RÉNOVATION, OSSATURE BOIS...

PERFORMANCES  
THERMIQUES DE BASE  
EN BLANC  
**Uw = 1.4 W/m².K**  
avec Ug de 1.1  
+ intercalaire composite

PERFORMANCES  
THERMIQUES JUSQU'À  
**Uw = 1.2 W/m².K**  
avec Ug de 0.7  
+ intercalaire composite

PERFORMANCES AEV\*  
**A\*3 E\*7B V\*B2**

\*pour coulissant 2 vantaux  
225x250 cm

CERTIFICATION  
DES PROFILS  
**Classement NF**

CERTIFICATION  
DE LA CONCEPTION  
**N° DTA 6/15-2262**



**POIGNÉE STANDARD**  
EN HARMONIE AVEC  
CELLES DES FENÊTRES



**POIGNÉE ERGONOMIQUE**  
(OPTION) ASSURE UNE PRISE  
EN MAIN NATURELLE ET AGRÉABLE.  
SA FORME GALBÉE S'HARMONISE  
PARFAITEMENT AVEC UNE  
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE.  
ELLE INTÈGRE UN INDICATEUR D'OUVERTURE  
VISIBLE EN PERMANENCE. COMPATIBLE  
AVEC LA SERRURE TRAVERSANTE (EN OPTION)



**CROISEMENT DES VANTAUX**  
(OPTION) POUR UN NETTOYAGE  
PLUS FACILE DE L'INTÉGRALITÉ DU  
VITRAGE



**BOUCLIER THERMIQUE : IDÉAL** DANS  
LE CADRE D'UNE RÉNOVATION OU  
D'UNE LABELLISATION BBC. L'AJOUT  
EN OPTION DU BOUCLIER THERMIQUE  
PERMET DE RENFORCER  
LES PERFORMANCES D'ISOLATION.  
DE PLUS, IL PROCURE UNE ESTHÉTIQUE  
INTÉRIEURE PLUS ÉPURÉE EN MASQUANT  
LES RAILS LATÉRAUX




Blanc

Les coulissants PVC Atlantem, concevables en 2 vantaux, 2 rails, vous permettent d'harmoniser votre baie coulissante avec toutes vos ouvertures grâce à sa gamme de couleurs possibles. De nombreuses options pour vous faciliter la vie vous sont proposées : la poignée ergonomique, un seuil réduit adapté aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), ou pour gagner en performances : le bouclier thermique, le choix du vitrage...

FINITION PLAXÉE LISSE  
Proche 7016



**SEUIL RÉDUIT :** ATLANTEM EST LE PREMIER FABRICANT À PROPOSER EN OPTION, UN SEUIL RÉDUIT NON ENCASTRÉ ADAPTÉ AUX NORMES PMR (PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE), SUR UN COULISSANT PVC. ULTRA FIN (20 mm), POSÉ FACILEMENT ET SANS DÉCAISSEMENT, IL ASSURE UNE PARFAITE ISOLATION GRÂCE À SA RUPTURE DE PONT THERMIQUE TOUT EN GARANTISSANT UNE EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET À L'AIR

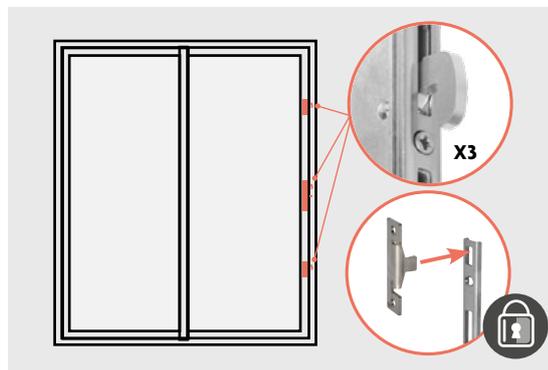

**QUAND LUMIÈRE ET SÉCURITÉ NE FONT QU'UN !**  
DES INNOVATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ (EN OPTION) QUI VOUS GARANTISSENT RÉSISTANCE ET SÉRÉNITÉ :

- 3 CROCHETS BASCULANTS ANTI-ARRACHEMENT (suivant hauteur) de 4 mm d'épaisseur
- PIÈCE ANTI-SOULÈVEMENT EN INOX de 2 mm d'épaisseur
- GÂCHE EN INOX de 1,5 mm d'épaisseur

1145  
Chêne Irlandais

1110  
Chêne doré

1072  
Gris anthracite

5 COULEURS AU CHOIX

# Les *volets roulants* par Atlantem




Hermétique, le volet roulant isole votre logement du froid, de la chaleur et du bruit. Des options supplémentaires peuvent augmenter ces performances.

Atlantem propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet (en alu ou PVC selon ses dimensions, son orientation et la couleur désirée) et répondant aux normes du marché.

Esthétique, la couleur du tablier est personnalisable avec **plus de 30 couleurs au choix** selon les modèles.

## COFFRE EXTÉRIEUR (rénovation) *idéal en rénovation*

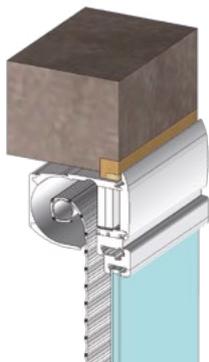

### Esthétique

Coffre discret avec trappe d'accès intérieur affleurant à l'ouvrant avec seulement 14 cm d'emprise sur la hauteur de baie.

### Performance et confort

Naturellement isolant, il répond à des performances thermiques  $U_c$  de  $0,9W/(m.K)$  et acoustiques de 45 à 50 dB. Disponible en motorisé ou manuel.


### Sécurité

Coffre inviolable de l'extérieur avec verrou autobloquant.



COFFRET EXTÉRIEUR RÉNOVATION  
- DISCRÉTION INTÉRIEURE !

## COFFRE 1/2 LINTEAU (neuf) *la simplicité du bloc baie*

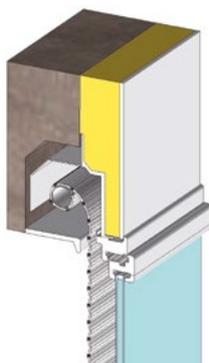

### Esthétique


Ce coffre ne se voit ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. La couleur du tablier est personnalisable avec plus de 30 couleurs au choix

### Performance et confort

Ce coffre répond facilement aux performances demandées dans les constructions neuves. Il est de ce fait conforme à la RT 2012 grâce à ses performances thermiques  $U_c$  de  $0,4 W/(m^2.K)$  et sa perméabilité à l'air en classe 4. Il convient parfaitement pour les logements BBC.

Toutes les manœuvres sont disponibles et on privilégiera le système radio io avec la gestion d'ensoleillement pour plus de confort

## COFFRE INTÉRIEUR (neuf ou rénovation) *bloc baie Révolution*

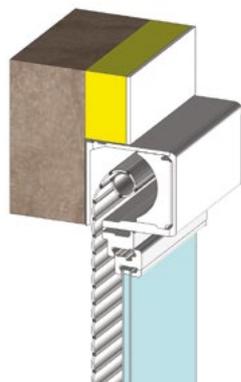

### Esthétique

Le croquage du coffre apporte une finition parfaite à l'intérieur. Ce procédé permet l'alignement du coffre avec les ailes de finition de la menuiserie, sans ajout de cornières. Ce coffre est disponible en deux tailles (190 et 220 mm) et en coloris blanc, beige, gris ou chêne doré.

### Performance et confort

L'une des meilleures performances thermiques du marché avec un  $U_c$  de  $1 W/(m^2.K)$  et une perméabilité à l'air classe 4 toutes manœuvres. Ses performances acoustiques sont également remarquables avec en standard 46 dB\*. Et pouvant atteindre 51 dB. Elles sont obtenues grâce à des joues équipées de joints et des complexes isolants. Toutes les manœuvres sont disponibles sur ce coffre.

\*sur le coffre de 190 mm



FINITION AVEC L'ALIGNEMENT  
DU COFFRE ET DE LA MENUISERIE


## 2 niveaux de centralisation intelligente



## 4 types de motorisation


Atlantem a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, de confort et d'économies d'énergie. La motorisation solaire connectée est vraiment intéressante y compris pour moderniser vos volets existants manuels.

### LE FILAIRE

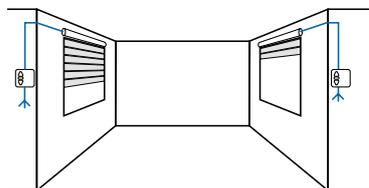


Adapté pour un seul volet roulant à motoriser, le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.

### LA RADIO

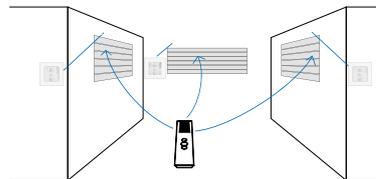


Elle permet de motoriser un volet sans avoir à câbler de point de commande car celui-ci est « sans fil ».

### LE SOLAIRE

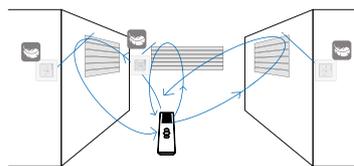

C'est de la radio autonome, sans dégât et sans consommation électrique.

### L'HYBRIDE

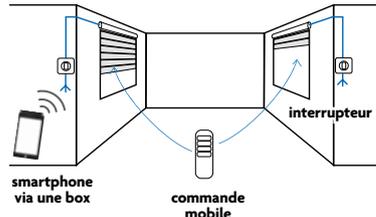

C'est un moteur qui se pilote d'un point de commande mural filaire et par une commande mobile ou par un smartphone.



## L'hybride s'installe chez vous !

**somfy**  
S&SO RS100



### RS100 HYBRIDE

*Pour votre confort connecté*

- **Détection d'obstacles** : mon volet s'arrête si quelque chose gêne son fonctionnement.
- **Commande murale** : stable et/ou commande mobile radio.
- **Confort acoustique** : vous n'entendez plus le moteur ce qui rend vos volets silencieux.
- **Mouvement maîtrisé** : démarre et s'arrête en douceur pour protéger le volet.
- **Bi-vitesse** : enroulement lent ou rapide du tablier selon vos envies.
- **Maison connectée** : entièrement compatible à l'environnement Tahoma® et pilotable à distance.

 **Tahoma**®



App Store est une marque déposée Apple Inc.

**DELTA  
DORE**



GARANTIE  
**7**  
ANS

### TYMOOV PERFORMANCE RP2

*Connecté à votre sécurité !*

**NOUVEAU**

- **Détection d'obstacles** : Protect+ avec une sensibilité plus fine pour protéger le volet.
- **Mouvement maîtrisé** : le volet démarre et s'arrête lentement.
- **Confort acoustique**
- **Commande murale** : bouton poussoir ou instable et /ou commande mobile radio.
- **Maison connectée** : entièrement compatible à l'environnement Tydom de Delta Dore® et pilotable à distance.
- **Fonction retardataire d'effraction** : en cas de soulèvement du tablier celui-ci se ferme automatiquement.
- **Détection d'intrusion** : le moteur peut déclencher le système d'alarme TYXAL+ lorsqu'une tentative d'intrusion est détectée.
- **Fonction détection fumée en lien direct** : en cas de départ de feu, les volets roulants s'ouvriront plus rapidement, de façon instantanée, afin de faciliter l'évacuation des occupants.



App Store est une marque déposée Apple Inc.



# Des commandes pour la maison connectée

## COMMANDER

Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander.



**COMMANDE MURALE SMOOOVE RS100 IO**  
POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT MODE DISCRET.



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 1 IO** POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT.



**COMMANDE MURALE**



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE TYXIA 1703**  
1 CANAL, 2 POSITIONS FAVORITES POSSIBLES.

somfy

DELTA DORE

## CENTRALISER

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants.



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5 IO** POUR PILOTER INDIVIDUELLEMENT OU DE MANIÈRE CENTRALISÉE (5 CANAUX).



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE NINA IO** POUR CENTRALISER LES ÉQUIPEMENTS DE TOUTE LA MAISON. POUR CRÉER, NOMMER ET PROGRAMMER JUSQU'À 40 PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS.



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5 BI RADIO IO/RTS** POUR PILOTER INDIVIDUELLEMENT OU DE MANIÈRE CENTRALISÉE LES VOLETS ROULANTS IO ET RTS DANS UNE MÊME MAISON.



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE TYXIA 1712**  
16 CANAUX VOLETS ET 16 CANAUX ÉCLAIRAGE.

somfy

DELTA DORE

## PROGRAMMER

Les horloges de la maison : commandes et télécommandes pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie.



**HORLOGE CHRONIS IO**  
HORLOGE MURALE 1 CANAL POUR LA MAISON.  
**ON** : FONCTION HORLOGE POUR ANIMER LA MAISON SELON LES HORAIRES PROGRAMMÉS  
**■** : FONCTION SIMULATION DE PRÉSENCE POUR ANIMER LA MAISON DE MANIÈRE AUTONOME GRÂCE À LA PROGRAMMATION HORAIRE.  
**OFF** : FONCTION CENTRALISATION POUR DÉSACTIVER L'HORLOGE ET PILOTER LES ÉQUIPEMENTS COMME ON LE SOUHAITE. FONCTION CRÉPUSCULAIRE POUR UNE MEILLEURE ISOLATION.



**TÉLÉCOMMANDE NINA TIMER IO**  
POUR PILOTER ET PROGRAMMER L'HORAIRE D'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE VOS VOLETS ROULANTS OU DE VOS STORES IO. ELLE OFFRE LES AVANTAGES D'UNE TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE ET DE L'HORLOGE RÉUNIES EN UN SEUL PRODUIT.

somfy

## AUTOMATISER

Le capteur : commande automatiquement les volets roulants en fonction de l'ensoleillement.



**IZYMO IO VOLET**  
MICRO RÉCEPTEUR AVEC RETOUR D'INFORMATIONS.



**SMOOOVE UNO IO**  
INTERRUPTEUR POUR VOLET ROULANT FILAIRE.



**SUNIS IO**  
POUR UNE DESCENTE OU REMONTÉE AUTOMATIQUE EN FONCTION DU SOLEIL.



**DÉTECTEUR D'OUVERTURE IO**  
IL PERMET DE DÉTECTER UNE TENTATIVE D'EFFRACTION ET DONNE L'ALERTE AU SYSTÈME TAHOMA.



**RÉCEPTEUR RADIO POUR VOLET FILAIRE**



**DÉTECTEUR DE FUMÉE**  
EN CAS DE DÉPART DE FEU, LES VOLETS ROULANTS S'OUVRIRONT DE FAÇON INSTANTANÉE AFIN DE FACILITER L'ÉVACUATION DES OCCUPANTS.

somfy

DELTA DORE

# La motorisation solaire, une solution performante et facile à poser

La motorisation solaire permet d'accéder à tous les avantages de la commande radio sans l'inconvénient des travaux et sans consommation électrique.



|                       |                   |                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| PUISSANCES MOTEUR RTS | <b>6 OU 10 NW</b> |                       |
| BATTERIE              | CAPACITÉ          | <b>NIMH 2200 MAH</b>  |
|                       | DIMENSION         | <b>DIAMÈTRE 24 MM</b> |
| Panneau               | MATÉRIAU          | <b>MONOCRISTALIN</b>  |
|                       | FIXATION          | <b>RIVETÉ</b>         |
| AUTONOMIE             | <b>45 JOURS</b>   |                       |
| FRÉQUENCE             | <b>433 MHZ</b>    |                       |
| GARANTIE              | <b>7 ANS</b>      |                       |
| SURFACE VOLET         | <b>★★</b>         |                       |
| APPLICATION SOLAR     | <b>✓</b>          |                       |
| CONNECTÉE             | <b>✓ TAHOMA</b>   |                       |



**COMMANDE INDIVIDUELLE MURALE SOLAIRE RTS**  
1 CANAL OU COMMANDE GROUPÉE



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 1 RTS** POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5 RTS**



**TELIS 6 CHRONIS RTS**



**NOUVEAU**



|                  |                        |                          |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| PUISSANCE MOTEUR | <b>10 OU 20 NW</b>     |                          |
| BATTERIE         | CAPACITÉ               | <b>NIMH 2200 MAH</b>     |
|                  | DIMENSION              | <b>DIAMÈTRE 15 MM</b>    |
| Panneau          | MATÉRIAU               | <b>POLYCRISTALIN MAT</b> |
|                  | FIXATION               | <b>ADHÉSIVÉ</b>          |
| AUTONOMIE        | <b>60 JOURS</b>        |                          |
| FRÉQUENCE        | <b>866 MHZ</b>         |                          |
| GARANTIE         | <b>7 ANS</b>           |                          |
| SURFACE VOLET    | <b>★★★</b>             |                          |
| CONNECTÉE        | <b>✓ CENTERO HOME*</b> |                          |

\*Non vendue par AtlanteM.



**ÉMETTEUR MURAL**  
1 CANAL ATLANTEM



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE**  
1 CANAL ATLANTEM



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE**  
6 CANAUX ATLANTEM

# Des poignées au choix

Vos menuiseries PVC Atlantem AM-PVC 82 sont équipées de base de poignée "Secustick" à sécurité renforcée.

LIGNE AM-PVC 70



LIMA



VÉRONA  
BLANCHE



VÉRONA  
ACIER



VÉRONA  
LAITON



VÉRONA  
BRUNE



### poignée sécurité

La fonction "Secustick" sur la poignée Vérona fait obstruction à toute tentative d'effraction par la crémonne ou le carré de la poignée depuis l'extérieur, grâce à son mécanisme de verrouillage intégré dans l'embase de la poignée.



POIGNÉES BÉQUILLE OU BOUTON

Disponibles dans les finitions : vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche.

## 4 finitions de crémones et cache-fiches



CACHE-FICHES  
FINITION  
VIEUX FER



CACHE-FICHES  
FINITION  
LAITON VIEILLI



CACHE-FICHES  
FINITION  
LAITON



CACHE-FICHES  
FINITION  
BLANC



CACHE-FICHES  
FINITION  
LAITON BLANC



FAUSSES CRÉMONES BÉQUILLE OU BOUTON

Disponibles dans les finitions : vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche.

## Des vitrages décoratifs au choix



ANTÉLIO CLAIR



ANTÉLIO ARGENT



ANTÉLIO HAVANE



OPALE



SATINOVO



DELTA CLAIR



DELTA MAT



MASTER CARRÉ



G200



MASTER POINT

## Des petits bois au choix

Petits bois intégrés à la lame d'air du vitrage isolant



BLANC OU BEIGE  
SECTION 10 X 8 mm



PLOMB BRILLANT  
SECTION 10 X 8 mm



LAITON  
SECTION 10 X 8 mm



BLANC, BEIGE, GRIS  
OU TONS BOIS  
SECTION 26 X 8 mm



BLANC  
SECTION 45 X 8 mm



BLANC  
SECTION 22 X 8 mm



TONS BOIS  
SECTION 22 X 8 mm  
(LIGNE AM-PVC 82)

Petits bois collés

# Les portes d'entrée Atlantem assorties à vos ouvertures PVC

Les portes d'entrée, dessinées et conçues par ATLANTEM, offrent une excellente complémentarité à vos fenêtres PVC pour parfaire l'esthétique de votre maison. Avec plus de 250 modèles, vous allez pouvoir créer votre habitation à votre image.



Porte aluminium monobloc



Découvrez l'ensemble  
de notre collection sur :  
[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



**AtlanteM**  
Menuiseries - Fermetures - Portails





# Atlante M

Menuiseries - Fermetures - Portails

*Une offre complète d'ouvertures pour l'habitat*



FENÊTRES



VOLETS



PORTES D'ENTRÉE



PORTES DE GARAGE



PORTAILS

10 route de Kerguimarec - BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY

▶ N°Cristal 09 69 36 69 10

APPEL NON SURTAXE

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)

